


SCHEMA TECNICA Finestra Schüco AWS 65 HI+

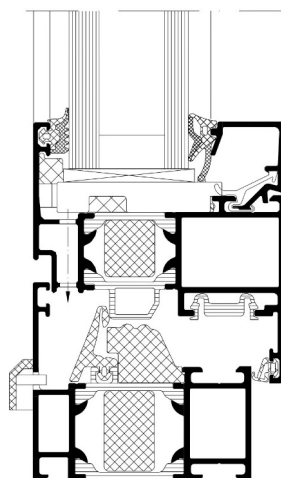

DESCRIZIONE

Serie per finestre con massimo isolamento termico con profondità costruttiva di soli 65mm e tecnologia Schüco SimplySmart, ottimizzata per la fabbricazione.

AWS 65 HI+ coniuga la profondità costruttiva di soli 65mm con elevatissime prestazioni termiche ed impressionanti proprietà in termini di: funzionalità, design e semplicità costruttiva. Gamma di profili dal design moderno con una vasta scelta di colori e finiture superficiali. Ideale nelle ristrutturazioni con la possibilità di realizzare colori diversi tra la parte interna ed esterna.

Garantisce prestazioni di tenuta all'aria, acqua e vento molto elevate sia su infissi ad anta singola che due ante.

Con una guarnizione centrale continua e nuovo sistema di isolamento della sede del vetro, la tecnologia Schüco SimplySmart assicura una fabbricazione più efficiente. In combinazione con la nuova generazione di apparecchiature Schüco AvanTec SimplySmart, l'installazione può essere completata molto più rapidamente

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Energia

- Valore Uf da 1.81 W/(m²K) con sezione in vista di 91 mm
- Valore Uf da 1.76 W/(m²K) con sezione in vista di 107 mm
- Due possibili versioni di guarnizione centrale: EPDM e Schiuma di EPDM per le più elevate prestazioni termiche.

Design

- Design moderno con molteplici varianti di colori e finiture superficiali

Automazione

- Soluzione motorizzata con Schüco TipTronic

Sicurezza

- Classe antieffrazione RC 2 e RC 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profondità di sistema	65 mm
Sezione in vista min.	99 mm
Valore Uf telaio	≥ 1,73 W/(m ² K)
Spessore vetro/pannello max.	68 mm
Larghezza anta max.	1700 mm
Altezza dell'anta max.	2500 mm
Peso max.	160 kg

Isolamento acustico RwP max.	47 dB(A)
Permeabilità all'aria	A3
Impermeabilità alla pioggia battente	Classe 9A
Antieffrazione	Fino a RC 1
Tenuta al vento	Classe C5/B5
Marchio CE	Sì